Machine Translated by Google

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Banco de Sangre 4ºC

Refrigerador HXC-106



HXC-106

Ámbito de aplicación:

Aplicable para el almacenamiento de sangre.

y productos relacionados con la sangre y otros

Artículos que deben almacenarse a 2-6 °C

en hospitales y estaciones de sangre.

Diseño innovador

- Diseño de refrigeración por aire
- Protección múltiple
- Sistema de control por microprocesador
- Función de alarma remota
- Alarmas de fallas múltiples

Qingdao Haier Compañía Biomédica, Ltd.

No.280 Feng Yuan Road, High-tech Zone,
Qingdao, 266111, P.R. China
E-mail: inquiry@haierbiomedical.com
Website: www.haiermedical.com

Haier Biomedical International
Haier Biomedical International
@ haiermedicalint
Haier Biomedical International
Haier Biomedical International

Machine Translated by Google

Ventajas del producto

Funciones de protección múltiple

Protección contra retardo de arranque, protección de intervalo de parada, protección con contraseña del panel de visualización, protección de datos de memoria en caso de fallo de alimentación, protección contra errores del sensor

Diseño de refrigeración por aire

La temperatura en todos los rincones del gabinete se mantiene dentro del rango de temperatura calibrado; el puerto de acceso permite a los usuarios monitorear externamente la temperatura según sea necesario.

Control preciso de la temperatura

Sistema de control por microprocesador diseñado para controlar con precisión la temperatura a 4±1ºC, con una precisión de 0,1ºC

Alarmas de fallas múltiples


Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de puerta entreabierta, alarma de error del sensor, batería baja con una interfaz de alarma remota, dos modos de alarma (alarma de pitido sonoro y alarma de luz intermitente)

Función de alarma remota

La alarma se puede conectar a otras habitaciones.

Para lograr la funcionalidad de alarma

Características del producto

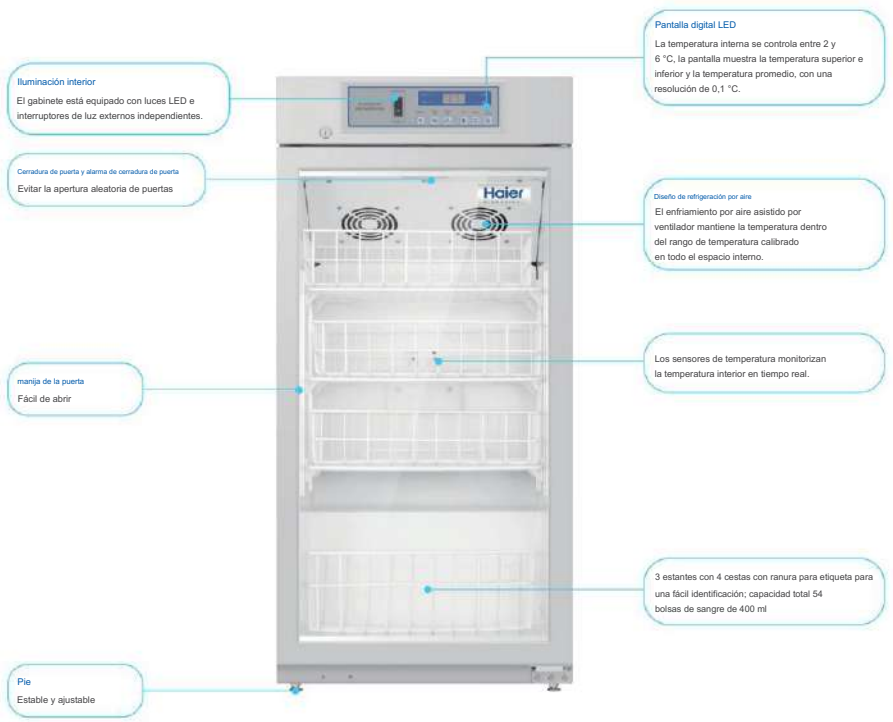

Compresor

Sistema de refrigeración optimizado que incorpora compresor marca SECOP y tecnología de ventiladores EBM para reducir energía, ruido y extender la vida útil.

Materiales

Resistente a la corrosión y bacteriostático.


Carcasa exterior e interior de chapa de acero pulverizado.


La puerta

Puerta de vidrio de doble capa calentada eléctricamente con función de cierre automático.

Machine Translated by Google

Dibujos de dimensiones del producto

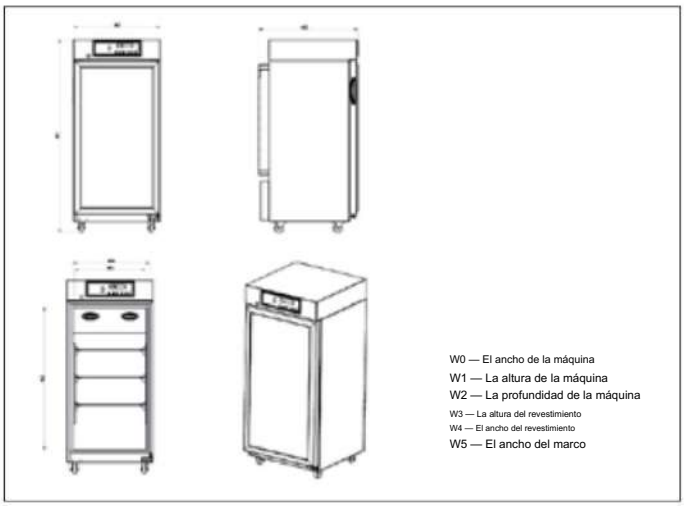

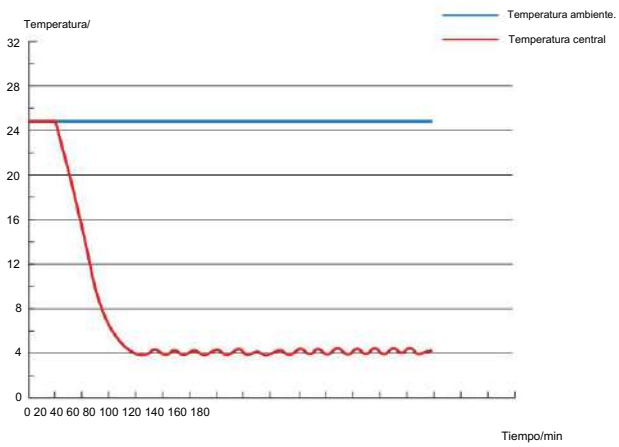

Curva de funcionamiento y descenso de temperatura

Presupuesto

Modelo			HXC-106
Datos técnicos	Tipo		Tipo cesta
	Clase climática		--
	Tipo de enfriamiento		Refrigeración por aire forzado
	Modo descongelación		Auto
	Refrigerante		R600a
	Nivel de ruido (dB(A))		41
Actuación	Rango de temperatura (°C)		4±1
	Temperatura ambiente (°C)		16-32
Control	Controlador		Microprocesador
	Mostrar		conDUJO
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)		220-240~50/60
	Potencia (W)		253
	Corriente eléctrica (A)		1.6
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)		106
	Capacidad de almacenamiento de sangre (bolsas de sangre de 400 ml)		54
	Peso neto/bruto (aprox.)	kg	49/52
		libras	108.03/114.64
	Dimensiones interiores (An*Pr*Al)	mm	430*350*830
		en	16,93*13,78*32,68
	Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)	mm	500*514*1055
		en	19,69*20,34*41,54
	Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)	mm	565*615*1145
		en	22,24*24,21*45,08
	Carga de contenedor (20'/40'/40'H)		36/72/72
Alarmas	Temperatura alta/baja		Y
	Falla de energía		Y
	Error del sensor		Y
	Batería baja		Y
	Puerta entreabierta		Y
	Alarma remota		Y
Accesorios	Castor		0
	Pie		4
	Agujero de ojo de buey		1
	Estantes/Cestas		3/4
	Puertas interiores		0
	Interfaz USB		--
	Registrador de temperatura		--
Otros	Certificado		CE, MDR

*Haier Biomedical se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.